



PROTEGGILAVATRICE A SERRANDINA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

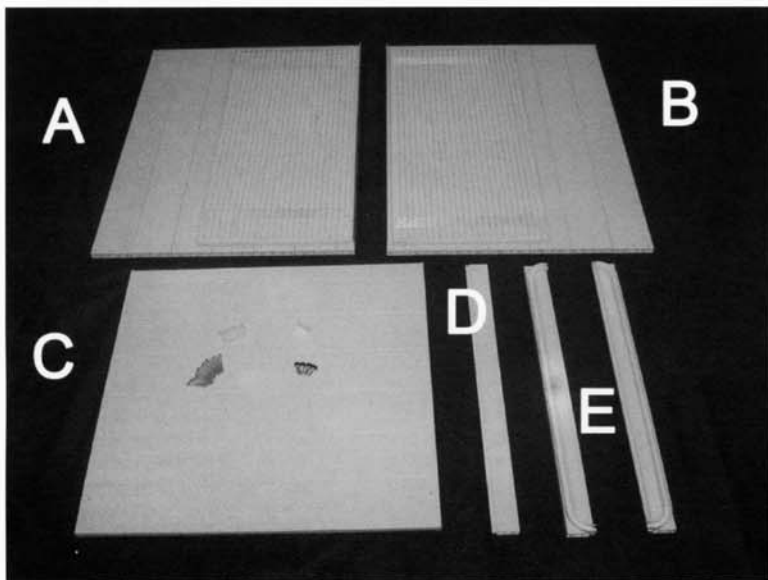

N°	PEZZO	DESCRIZIONE PEZZO
1	A	Fianco del mobile con serrandina incorporata
1	B	Fianco del mobile con serrandina incorporata
1	C	Coperchio del mobile
1	D	Traversa posteriore
2	E	Traverse anteriori con guida x serrandina
17	F	Viti
7	G	Tasselli
16	H	Copriviti
1	I	Profilo ad L per fissaggio mobile al muro
4	L	Piedini regolabili

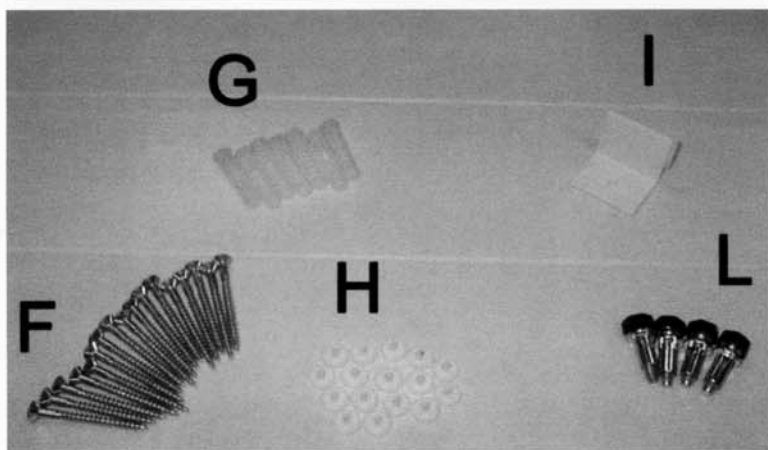


Utensili occorrenti per il montaggio:

- **Avvitatore (consigliato) o cacciavite a stella**
- **(opzionale) Trapano per fissare mobile a muro utilizzando il tassello ed il profilo a L in dotazione**


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IL MONTAGGIO DI QUESTO MOBILE E' ESTREMAMENTE SEMPLICE E PUO' ESSERE ESEGUITO IN CIRCA 15 MINUTI.

SI CONSIGLIA DI SEGUIRE L'ORDINE DELLE ISTRUZIONI PER NON INCONTRARE DIFFICOLTA'

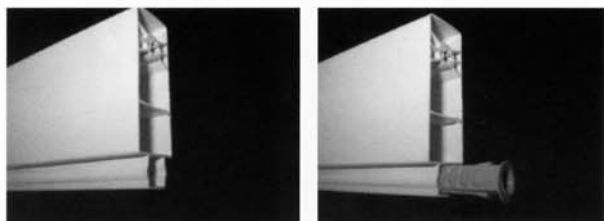

1) Prendere le tre traverse **D** e **E** ed inserire su entrambi i lati di esse i tasselli **G** nell'apposita cavità (vedi immagine a sinistra)

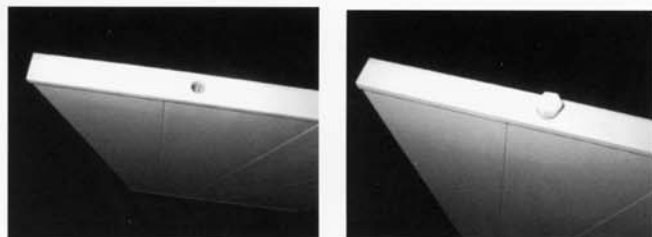



2) Inserire a pressione i 4 piedini regolabili **L** nei due fori che trovate sotto ai fianchi **A** e **B** (come da immagine a destra)

3) Prendere uno dei fianchi **A** o **B** del mobile. Per procedere **individuare la faccia esterna** del fianco e quella interna. Ciò può essere dedotto facilmente guardando di profilo il bordino messo nella inferiore del mobile. La parte in cui questo bordino è più alto è la faccia esterna del fianco.

Orientandosi con i buchi ravvicinati individuare la parte frontale del fianco e quella rivolta al muro.





4) Procediamo al montaggio della prima traversa posteriore **D** su uno dei due fianchi in posizione 1 (parte superiore e posteriore del fianco) utilizzando le apposite viti **F**. Attenzione a montare la traversa sulla parte interna del fianco.

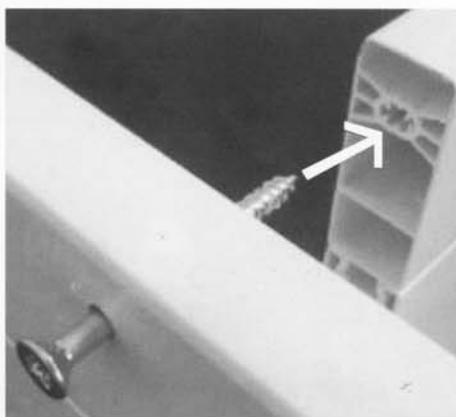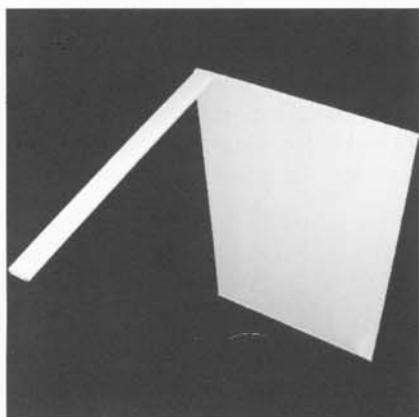

Nell'avvitare fare attenzione che la vite vada ad incastrarsi nell'apposito foro. Non stringere troppo la vite per non rischiare di fare entrare la testina nel fianco in plastica.

5) Fissare anche l'altro fianco alla traversa posteriore.


6) Prendere una delle traverse **E** e fissarla ai due fianchi in posizione 2 (superiore anteriore)
Fare attenzione ad incastrare correttamente la curveta con la guida della serrandina. L'incastro va effettuato **contemporaneamente** su entrambi i fianchi. Una volta trovato l'incastro, fissare la traversa con le viti **F**

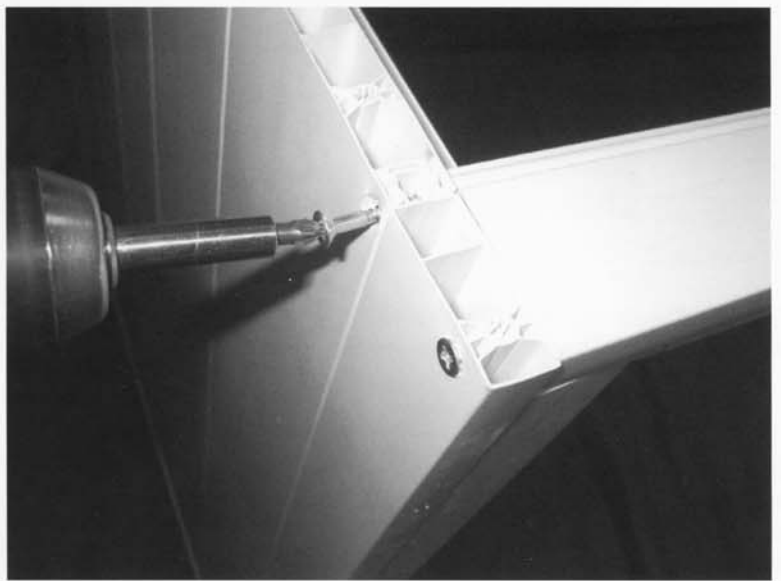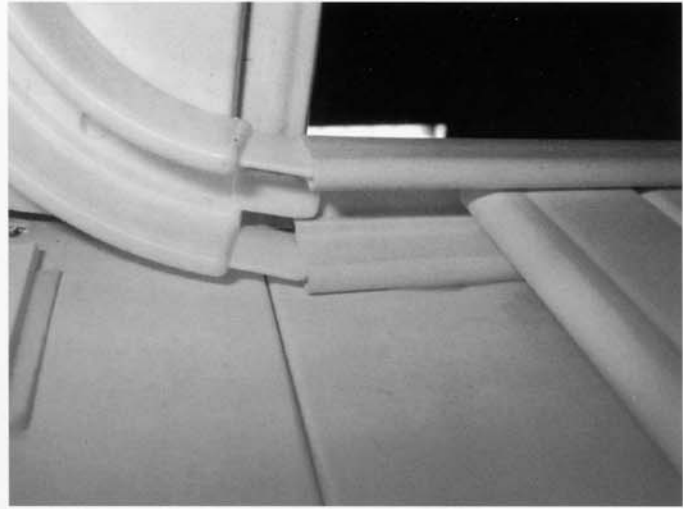


8) Dopo avere fissato le due traverse superiori, **rimuovere le serrandine dai fianchi e capovolgere il mobile a testa in giù.**

9) Fissare l'ultima traversa **E** nella posizione 3 (parte inferiore anteriore) facendo sempre attenzione all'incastro tra curva e guida per serrandina. A causa del bordino sul fianco l'incastro può risultare un po' più duro del precedente ma al massimo è sufficiente forzarlo quel tanto che basta per fargli fare lo scatto iniziale ed infilarsi bene.



10) Capovolgere nuovamente il mobile ed andare ad infilare le serrandine nelle guide, incominciando ad infilare per prima la parte con la maniglia

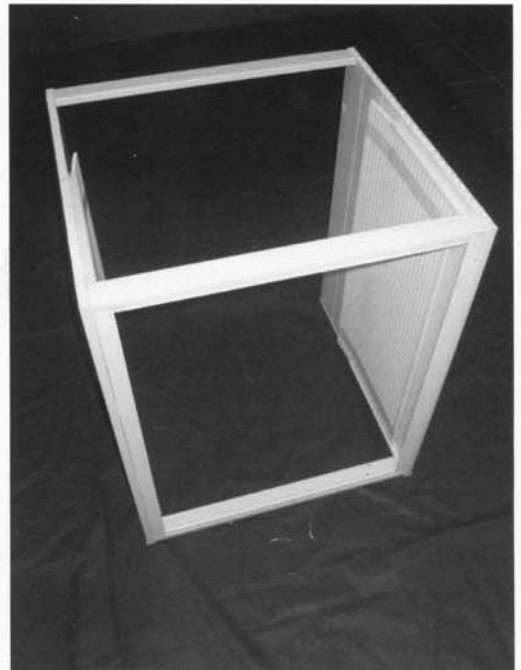

11) Montare il coperchio **C** sui fianchi, avendo cura di fare combaciare i fori del coperchio con gli alloggi per le viti sui fianchi. La parte del coperchio con il bordo più grande va tenuta verso l'alto.

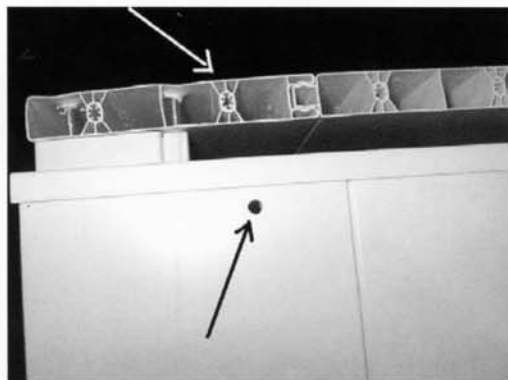

12) Applicare infine i coprivite bianchi **H** sopra a tutte le viti per nasconderle.

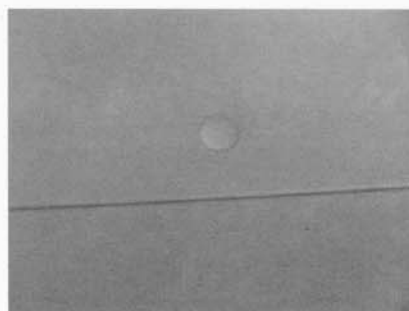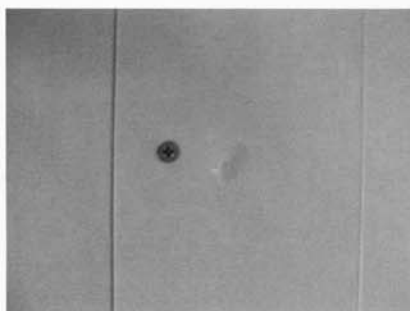

16) Il mobile strutturalmente è finito. Ora può essere posizionato al suo posto (se per spostarlo lo si capovolge consigliamo di rimuovere le serrandine per evitare di farle cadere e danneggiarle).

Nel caso il pavimento non sia perfettamente liscio è possibile regolare individualmente le altezze dei piedini svitandoli o avvitandoli.

17) Una volta posizionato, per stabilizzare definitivamente il mobile utilizzare il profilo ad L in dotazione (pezzo I) e fissarlo al muro utilizzando la vite ed il tassello rimasti. Essendo dotato da una parte di biadesivo, è possibile attaccare il profilo ad L al mobile nel punto che si ritiene più comodo.

